

PFAFF[®] Industrial

Excellence in seaming



910/930

Zickzack-Schnellnäher-Serie

PFAFF 910/930

Von Seide bis Leder !

Merkmale/Vorteile:

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschweren Materialien
- Optimale Durchzugskraft des Transportsystems und gute Stichbildung beim Überqueren von Falten, Wulsten, mehrlagigen Nähten usw.
- Hohe Nahtqualität - dank geringer Fadenspannungswerte
- Sehr geringe Fadenspannung erforderlich bei gleichbleibend anspruchsvollem Stichbild = kein Spannungskräuseln
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung - Keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik
- Einfache, intuitive Bedienung - Die Maschinen sind mit dem PFAFF-Bedienfeld BDF S4 ausgestattet
- 918-U, 938-U und 939-U: Maschinen mit mechanischer Umschaltung von Einfach- auf 2-fach oder 3-fach Zickzack

Versionen 2-fach Zickzack (neu):

918-U-716/04

938-U-716/04 (auf Anfrage)


939-U-716/04 (auf Anfrage)

Versionen 3-fach Zickzack:

918-U-716/06


938-U-716/06

939-U-716/06

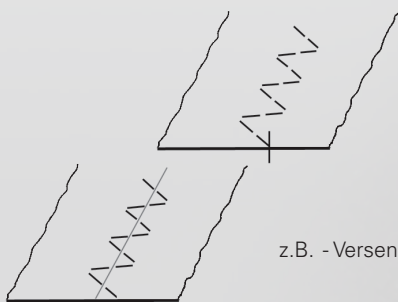

z.B. - Versennaht beim Sport- bzw. Militärschuh

z.B. - Arbeiten am Bund (Unterhose)
- Zickzack-Naht am BH-Träger

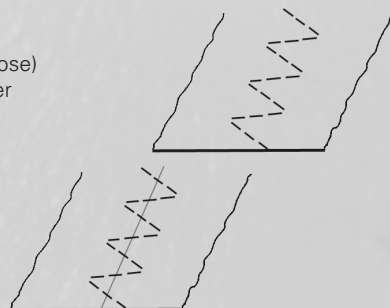

Standardlieferprogramm:

Klasse	Ausführung	Stichlängen- bezeichnung	Unterklasse	Max. Überstichbreite in mm	Max. Stichlänge in mm	Schneidabstand in mm	Max. Stiche/min. *	Max. Stiche/min. * bei U -Versionen	Nadelsystem
918	B		-6/01 ; -6/01 U -49/01	10,0	4,5		5000	4500	438
937	B		-6/61	6,0	4,5		5000	-	438
		N24	-32/23	6,0	●		5000	-	438
938	A	N2,5	R-34/01 **	4,5	2,5		6000	-	438
			-771/05-6/27	3,0	2,5	1,5	5500		438KK
	B	N2,5	-6/01 ; -6/01 U	6,0	2,5		5500	4500	438
	B		-358/01-918/18	2,0	4,5		2400		134EL
939	B		-6/01 U	6,0	4,5		-	4500	438
		N24	-32/23 U	6,0	●		-	4500	438

* Je nach Material und Arbeitsgang

** Rundexzenter für Überstichbreite bis max. 4,5 mm und 6000 Stiche/min.


N2,5: Stichlänge max. 2,5 mm

● N24: Bei PFAFF 939
= 2,5 mm Schubweg des hinteren Stoffschiebers /
bei PFAFF 938: Schubweg
= 4,5 mm Schubweg des vorderen Stoffschiebers

Bei PFAFF 937
= 2,5 mm Schubweg des Untertransporteurs
= 4,5 mm Schubweg des Obertransporteurs

PFAFF 910/930

Von Seide bis Leder !





PFAFF 918

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport und großem Greifer

Unterklassen:

- 6/01: Für allgemeine Näharbeiten.
- 49/01: Zickzack-Arbeiten bei Leder und Schuhen

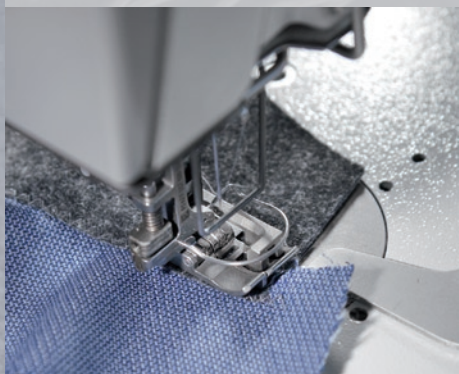

PFAFF 937

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport und differenzierbarem Obertransport

Unterklassen:


- 6/61: Für allgemeine Näharbeiten - Ziehender Teilesatz
- 32/23: Unterkragen in Halsring nähen
 - Verschiebungsfreies Zusammennähen der Teile
 - Exakte Einarbeitung von Mehrweite im Schulterbereich beim Unterkragen
 - Eine Führungshilfe erleichtert den Arbeitsgang

PFAFF 938

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport

Unterklassen:

- 6/01: Für allgemeine Näharbeiten
- R-34/01 Zum Nähen feiner Materialien
- 358/01-918/18 Sakkobrusttasche ansteichen
- 771/05-6/27 Bogenspitze annähen und gleichzeitig Stoffkante unterschneiden an engen Bögen durch separat angetriebenes Messer.




PFAFF 939-U

Zickzack-Schnellnäher mit differenzierbarem Untertransport

Unterklassen:

- 6/01: Für allgemeine Näharbeiten
- 32/23: Unterkragen überlappt an Oberkragen nähen.



PFAFF 910/930

Von Seide bis Leder !

Übersicht der Versionen:

Version							
						-771/05	
918	•				•		
918-U*	•				•		
937			•	•			
938 **	•			•		○	
938-U*	•			•			
939-U*		•		•			

* mit Positonierschalter zum einfachen und schnellen Umstellen von Einfach-Zickzack auf 2-fach oder 3-fach Zickzack

** mit Schalteinrichtung -918/18. Nur bei 938-358/01-900/24-910/04-911/35 zum automatischen Umschalten von ZZ-Stich auf Geradstich beim Rückwärtsnähen lieferbar (elektropneumatisch betätigt).

Anmerkung:

Für pneumatisch gesteuerte Einrichtungen ist eine Wartungseinheit -925/03 notwendig



					Anwendungsgebiete
-900/24	-910/04	-911/35	-918/14	-913/52	
○	○	○		○	Schuhe, DOB, HAKA
○	○	○		○	Unterwäsche, BH's, Segel, Zelte, Outdoor, Heimtextilien
○	○	○	○	○	DOB, HAKA
○	○	○		○	DOB/HAKA, Unterwäsche, Heimtextilien
○	○	○		○	Unterwäsche, BH's, Zelte, Heimtextilien
○	○	○			DOB, HAKA, BH's

○ Option ● Standard



Untertransport



kleiner Greifer



Unterschneide-
einrichtung



Verriegelungs-
einrichtung



Unter- und
veränderlicher
Obertransport



großer Greifer



Fadenabschneider




Obertransport-
Schnellverstellung



Differential-
Untertransport



Presserfuß-
automatik



Nadelpositionierung

Technische Daten:

Stichtyp:

301 (Doppelsteppstich)
304 (Zickzack-Doppelsteppstich)

bei 918, 938, 939

308 (2-fach und 3-fach Zickzack)

Ausführungsart:

A und B

Handrad wirks. Ø:

65 mm

Anschlußspannung:

380 V, 50-60 Hz

Anschlußwert:

0,55 kW

Arbeitsluftdruck:

6 bar

Durchgangsraum:

260 x 130 mm

Grundplattenmaße:

476 x 177 mm

Nettogewicht Oberteil:

ca. 50 kg

Bruttogewicht

(Oberteil in Karton mit Zubehör):

ca. 60 kg

Kartonmaße (Oberteil):

82 x 30 x 72 cm

**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen GmbH**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
Website: www.pfaff-industrial.com