


Excellence in seaming



8306

Heißluftschweißmaschine
zur kontinuierlichen Nahtabdichtung



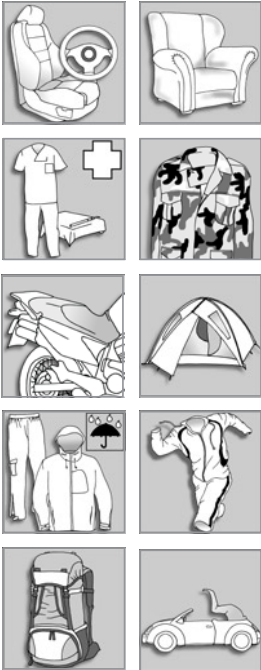

Einsatzgebiete:

Nahtabdichtung bei der Herstellung modischer Bekleidung, Militär-, Behörden- und Schutzbekleidung, Zelten und Markisen sowie Abdichten der Nähnaht vor dem Ausschäumen an Sitzen und Türinnenverkleidungen

Merkmale:

- Wirtschaftliche Lösung für konventionelles Bandschweißen mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
- Geeignet für alle Standard-Bandschweißoperationen
- Gleichmäßiges und konstantes Temperaturprofil
- Sicheres Verschweißen von Kreuznähten durch Tiefenbegrenzung der oberen Transportrolle und separate Rollendruckregelung. Düse hebt ab mit der oberen Rolle
- Senkrechte Säule mit Rollenbreite 30 mm (65 mm Durchmesser)
- Touch Screen für einfache Bedienung mittels Piktogrammen
- Rollenhub 30 mm zur Verarbeitung dicker Materialien
- Ansatzloses Verschweißen durch automatischen Rückwärtslauf bei Rollenstopp
- Bandabschneider (Standard)

Technische Daten:

- Schweißgeschwindigkeit: max. 20 m/min.
- Bandbreite: 22 mm
- Schweißtemperatur: bis 700 Grad C.
- Heizleistung: 3.600 W

PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com